STEREO Lab **Messprotokoll Komplettanlage**

Modell / Hersteller:

Azur 550 T / Cambridge

Tuner (über PRE OUT gemessen)				
Eingangsempfindlichkeit mono (30 dB Fremdspannung)		µV	2,82	
Eingangsempfindlichkeit stereo (50 dB Fremdspannung)		µV	79,4	100 / 40
dabei Stereo-Kanaltrennung (10 kHz, R>L)		dB	33	
Stereo-Kanaltrennung bei 60 dBµV	R>L, 1 kHz	dB	39	
	R>L, 10 kHz	dB	33	20 / 35
Rauschabstand stereo bei 80 dBµV		dB(A)	66	65 / 75
Trennschärfe stereo	-200/+200 kHz	dB	13 / 21	0 / 30
bei 50 dB Fremdspannung, 60 dBµV	-300/+300 kHz	dB	38 / 32	
HF-Übersteuerungsfestigkeit	98,8/99,6 MHz	dB	66	60 / 80
Klirrfaktor stereo		%	0,67	3 / 0,3
Modulation nur L, 1 kHz, +/-75 kHz Hub				
Pilottonverzerrungen 9 kHz		%	0,94	5 / 0,5
L+R moduliert, +/-40 kHz Hub				
Frequenzgang		dB	550T_Tu.pcx	

Allgemeines			
Gesamt-Leistungsaufnahme (Aus / Standby / Leerlauf)		W	-
Gesamt-Abmessungen		cm	-

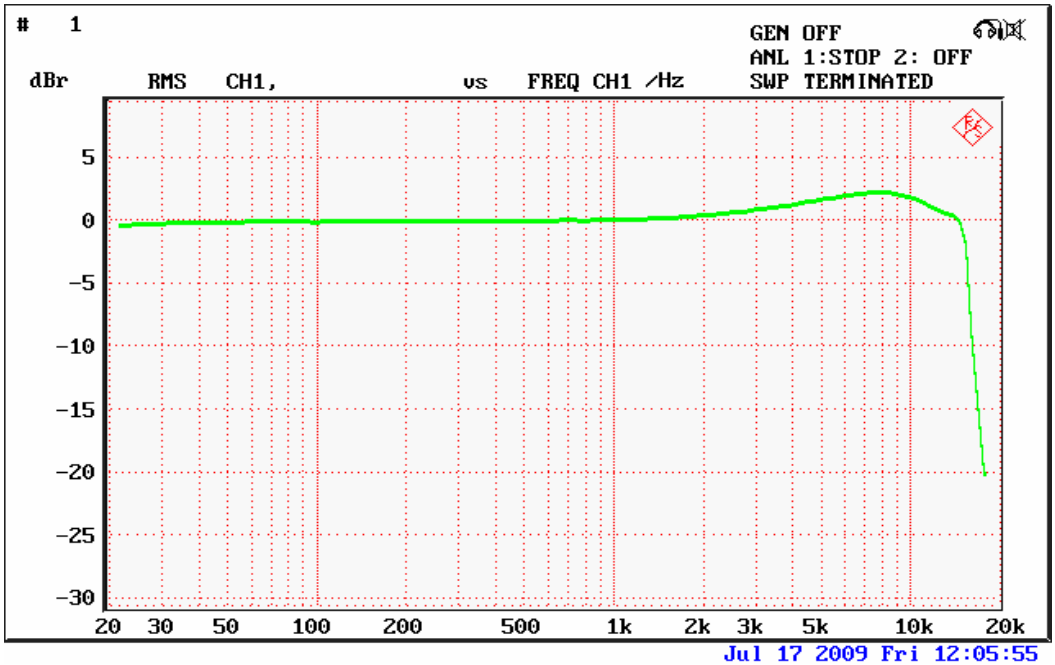

Das Copyright für alle Messwerte, Diagramme und Grafiken liegt bei der Reiner H. Nitschke Verlags-GmbH.